

## CONFIGURACIÓN SOFTPHONE X-LITE 3.0



Abra la aplicación softphone:




Para configurar la cuenta de VoIP Neogen, colocar el cursor sobre la pantalla del teléfono y pulsar el botón derecho del ratón.

Seleccionar SIP Account Setting...



Seleccionar ENABLED y pulsar Add.

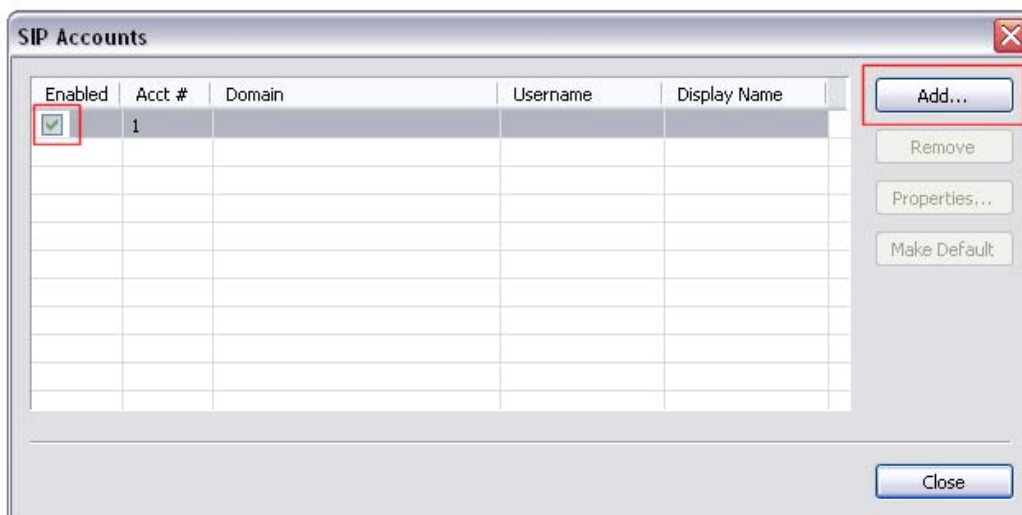

Introducir el nombre de Usuario y la Password suministrados por Neogen.  
Pulsar Aplicar y Aceptar

**Properties of Account1**

Account Voicemail Topology Presence Advanced

**User Details**

Display Name introducir aqui el nombre de usuario

User name introducir aqui el nombre de usuario

Password introducir aqui el password

Authorization user name introducir aqui el nombre de usuario

Domain serversip.com

**Domain Proxy**

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy Address serversip.com

target domain

Dialing plan #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;

2 1

Aceptar Cancelar Aplicar

Por ultimo pulsar CLOSE

**SIP Accounts**

Enabled	Acct #	Domain	Username	Display Name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	serversip.com (default)	Usuario	Usuario
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Add... Remove Properties... Make Default

Close


Ahora vamos a configurar las opciones de audio.

Con la aplicación abierta situar el cursor sobre la pantalla y pulsar el botón derecho del ratón.

Seleccionar OPTIONS.



Pulsamos sobre DEVICES, y si vamos a utilizar unos auriculares conectados a la tarjeta de sonido de nuestro PC, seleccionamos la tarjeta de sonido, en este caso nuestro PC utiliza SigmaTel Audio. Asimismo si vamos a utilizar la cámara webcam, la seleccionamos también.  
Por último pulsar OK.

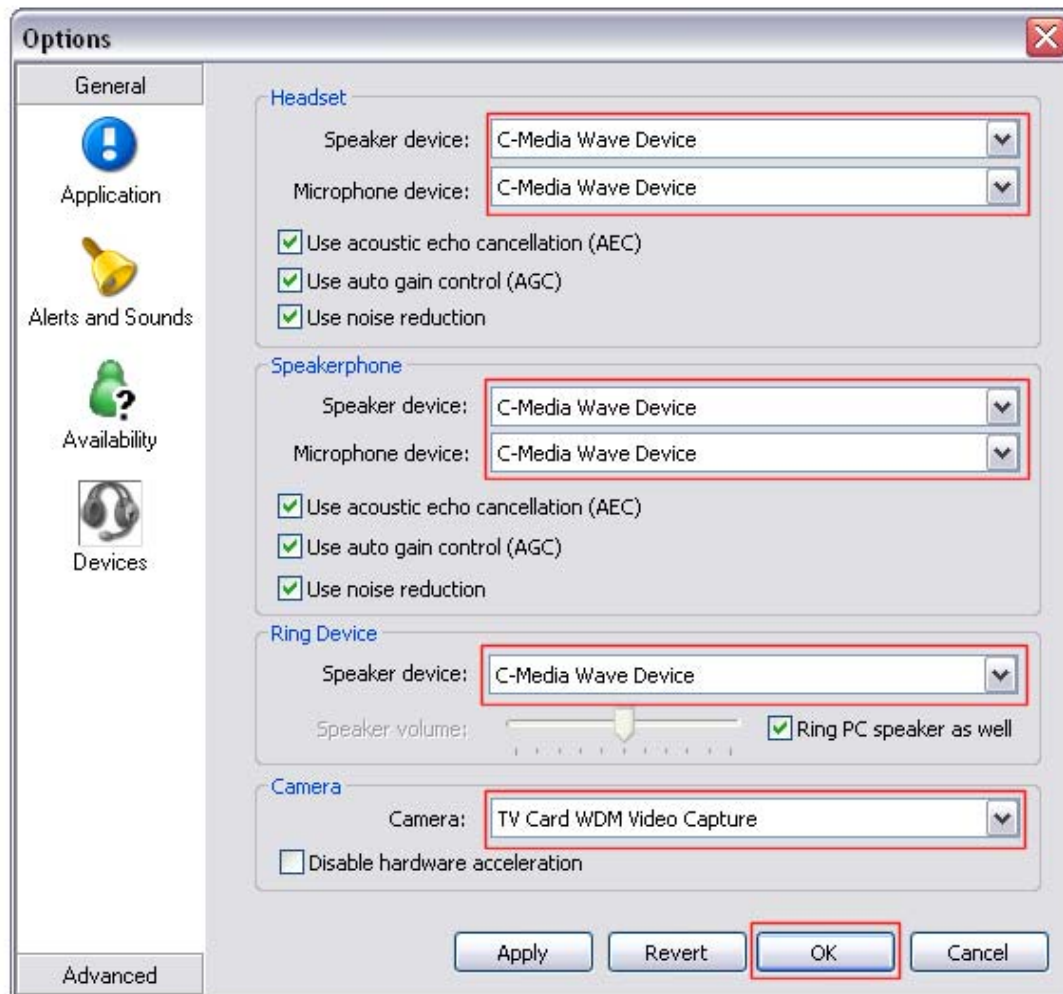

Y ya está listo para usar.

